


# SUODATUSJÄRJESTELMÄN KYTKENTÄ

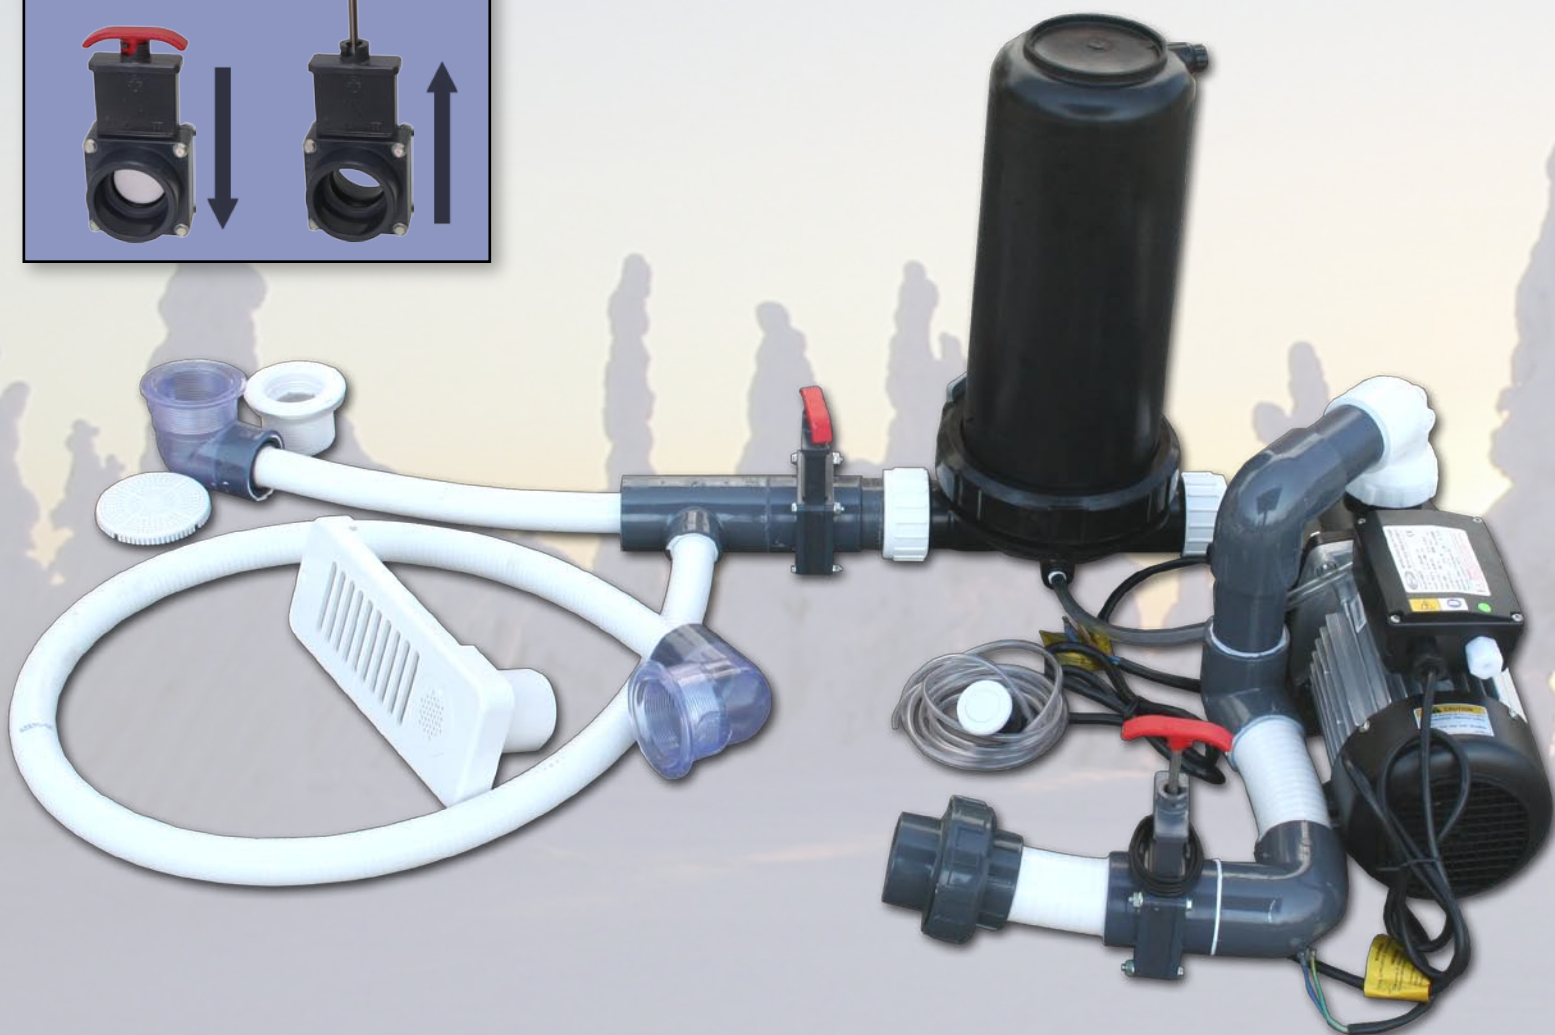


Suodatusjärjestelmän kytkeminen toteutetaan mallikohtaisesti kuvien osoittamalla tavalla. Kaikki ruuviliitännät on tiivistettävä. HUOM! Suodatin-pidikkeen alareunassa on nuoli ja tämän nuolen tulee osoittaa kohti pumppua. Ohjausjärjestelmä, mikäli sitä käytetään, on myös kytkettävä tässä yhteydessä. Kytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Sulje hanat ennen täyttämistä vedellä. Kun laitteisto on valmis testattavaksi, suodattimenpidikkeen päällä oleva ilmaruuvi avataan ja suljetaan, kun vesi alkaa tihkua ulos. Tämän jälkeen kaikki on valmista aloitettavaksi.

## VAROITUS JÄÄTYMISRISKISTÄ!

Jos kylpytynnyristä tyhjenetään vesi ja jäätymisriski on olemassa, on erittäin tärkeää, että järjestelmään ei jää yhtään vettä. Avaa kaikki venttiilit ja jätä ne auki, jotta vesi voi valua ulos vapaasti. Käynnistä ja pysäytä porejärjestelmän ilmapumppu ja anna veden valua ulos. Toista tämä kolme (3) kertaa. Kuivata myös suodattimenpidike, pumppu, sähkölämmitin ja kylpytynnyriin mahdollisesti kytketty kamiina.

# ANSLUTNING AV FILTERSYSTEM

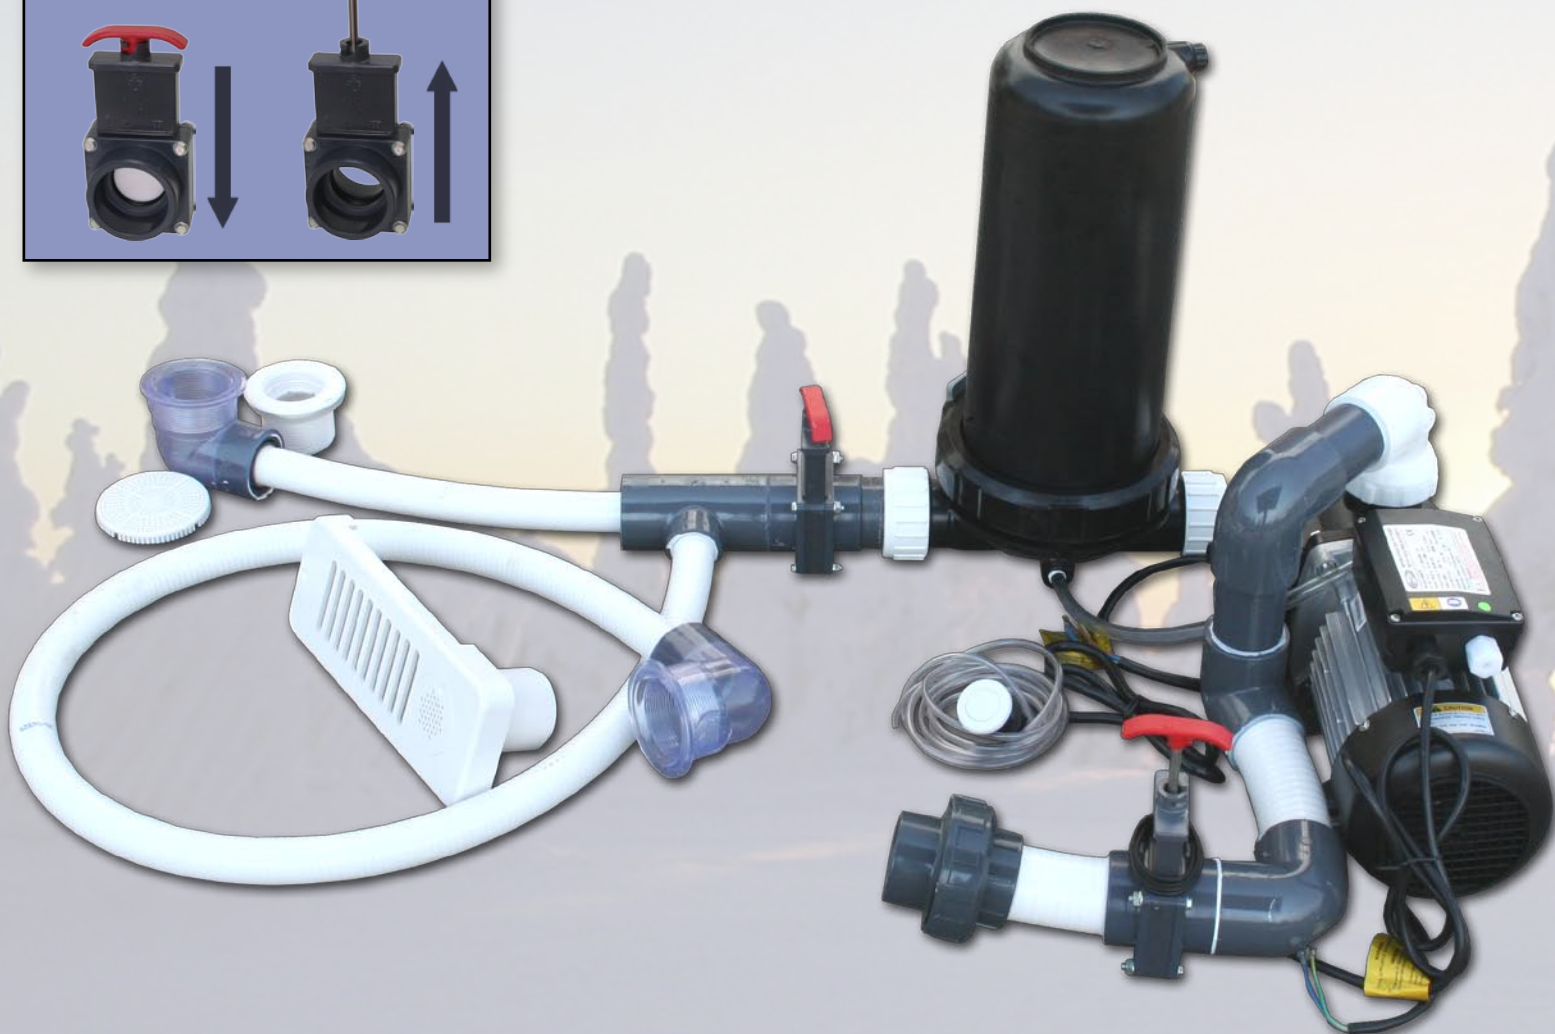

Beroende på typ av system så sker anslutning enligt vad bilderna visar. Alla skruvkopplingar skall ha tätning. **OBS!** På undersidan av filterhållaren finns en pil och denna skall peka mot pumpen. Styrsystemet skall också kopplas in om sådant ingår. Detta görs av en auktoriserad elektriker. Stäng kranarna innan vattnet fylls på. Då anläggningen är klar att testas öppnas luftskruven ovanpå filterhållaren. Öppna kranarna och stäng luftskruven när vatten börjar sippra ut. Efter detta är det klart att startas.

## VARNING FÖR FRYSRISK!

Om badtunnan töms på vatten och det finns frysrisk är det mycket viktigt att inget vatten lämnar kvar i systemet. Alla ventiler skall öppnas och lämnas öppna så att vattnet fritt kan rinna ut. Starta och stanna bubbelsystemets luftpump och låt vattnet rinna ut. Upprepa detta 3 gånger. Dränera också filterhållare, pump, elvärmare och eventuell kamin om en sådan finns ansluten.

# Suodatin puhdistus ja vaihto Rengöring och byte av filter

Hyvän vesihygienian kannalta on tärkeää, että suodatin puhdistetaan säännöllisesti huuhtelemalla se puhtaaksi vähintään joka toinen viikko ja "syvä"puhdistetaan liuoksessa joka toinen kuukausi tai aina tarvittaessa. Siksi on hyvä hankkia varalle toinenkin suodatin.

Poista suodatin näin:

1. Sulje lähinnä suodatinpidikettä oleva imu-puolen hana.
2. Avaa ilmaruuvi ja käynnistä pumppu. Sulje toinen hana 5-10 sekunnin kuluttua ja käännä pääkytkin 0-asentoon.
3. Valuta ulos suodattimeen jäänyt vesi läpinäkyvän tyhjennysputken kautta.

Seuraavalla sivulla oleva kuvasarja osoittaa miten suodatin irrotetaan ja asennetaan uudelleen.

Suositemme myös, että luet vesihygieniaa koskevat erilliset ohjeet.

För bra vattenhygien är det viktigt att filtret rengörs kontinuerligt genom att spola det rent minst varannan vecka och rengöra det "på djupet" i en lösning varannan månad eller efter behov. Det är då bra att ha ett extra filter att byta ut.

Gör så här för att ta bort filtret:

1. Stäng kranen på sugsidan närmast filterhållaren.
2. Öppna luftskruven och starta pumpen. Stäng den andra kranen efter 5-10 sekunder och vrid huvudbrytaren till läge 0.
3. Tappa ur det vatten som är kvar i filtret via den genomskinliga dräneringsslangen.

Bildserien på nästa sida visar hur filtret demonteras och monteras.

Vi rekommenderar också att du läser separat anvisning om vattenhygien.

www. **SpaDealers**.fi



