


LED lampun asennus kylpyihin (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Lamppu toimitetaan varustettuna muovimutterilla kumitiivistellä. Asenna seuraavasti:

1. Lampun kehikon taakse laitetaan liimava tiivistemassa (esim. Sikaflex)
2. Lamppu asennetaan sitä varten porattuun reikään, Ø45mm.
3. Kumitiiviste ja mutteri asennetaan ulkopuolelle.
4. Mutteri kiristetään käsivoimin niin että lamppu ei liiku ja tiivistemassa leviää tasaisesti seinän ja lampun väliin. Käännä mutteria auki hiukan sen jälkeen kuin massa on kuivunut niin varmistat sen että se ei kiristä liikaa.

Huom! Älä kiristä mutteria liikaa, jos mutteri vedetään liian tiukalle lamppu tai lampun kehikko vaurioituvat. Tällaiset vauriot eivät kuulu takun piiriin

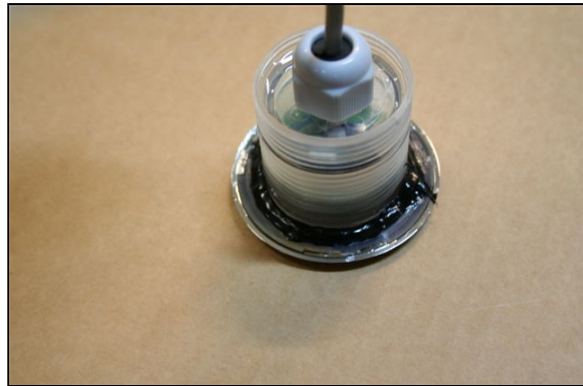


Montering av LED lampa i bad (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Lampan levereras med plastmutter och gummidistans.

Montera så här:

1. På baksidan av lampans krans appliceras en fogmassa med limegenskaper (t.ex. Sikaflex)
2. Lampan trycks in i det borrarade hålet, Ø45mm.
3. Från baksidan monteras gummidistans och mutter.
4. Muttern dras fast lätt med handkraft bara så mycket att tätningsmassa trycks ut i kanten på lampans krans. Lossa muttern då massan torkat för att vara säker på att den inte spänner för hårt.

Obs! Dra inte fast muttern hårt då det kan orsaka att kragen eller lampan spricker. Garantin gäller inte i sådana fall.

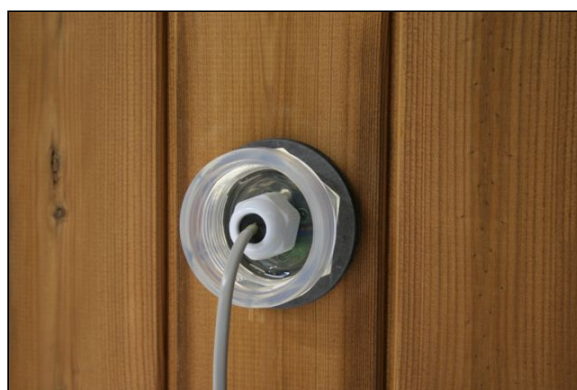



Assembly of LED light in hot tub (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

The light is delivered with plastic nut and rubber spacer.

Assembly follows as described:

1. On the back of the plastic rim of the light, apply a sealing mass with adhesive properties (for example Sikaflex)
2. The light is pressed into the drilled hole, Ø45mm.
3. From the back, attach the rubber spacer and nut.
4. The nut is gently tightened with the hand only so that sealing mass is squeezed out into the edge of the plastic rim of the light. Loosen the nut when the sealing mass has dried to be sure that it's not tightened too hard.

Note! Do not pull the nut too tight as it can cause the plastic threads or lamp to break. This will also void the warranty.

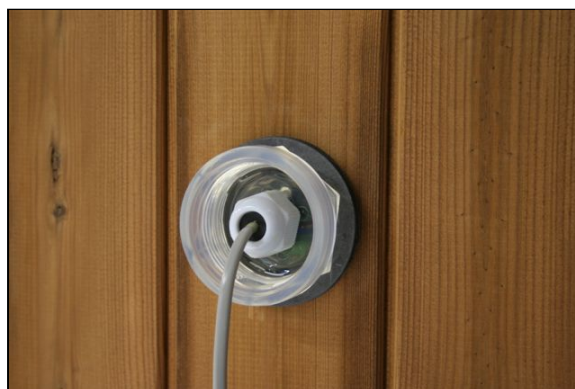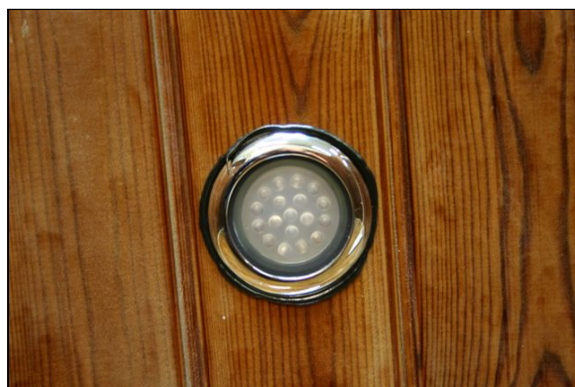


Montage du système d'éclairage à DEL à 19 diodes (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

L'éclairage est livré avec un écrou en plastique et un joint plat en caoutchouc.

Le montage est fait comme suit:

1. Au dos de l'éclairage veuillez appliquer du silicone.
2. Puis enfoncez l'éclairage dans le trou de Ø 45 mm.
3. Puis posez le joint plat et l'écrou.
4. Le serrage de l'écrou s'effectue à la main jusqu'à ce que le silicone déborde des côtés de l'éclairage.

NB: Ne serrez pas de trop l'écrou car cela endommagerait le filetage et même briserait la lampe. Dans ces cas la garantie s'annulera.

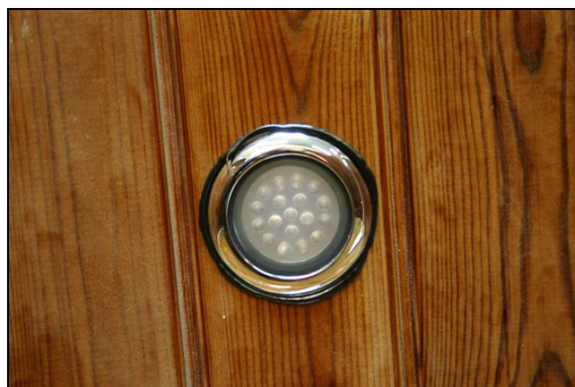

Einbau der LED Leuchte in den Hot Tub (197BL10, 197BL20, 197BL20B1)

Zum Lieferumfang des Lichts gehören eine Gummidichtung (dient auch als Abstandhalter) sowie eine Plastikmutter.

Der Zusammenbau gestaltet sich wie folgt:

1. Streichen Sie die Rückseite der Leuchte mit einer Abdichtungsmasse ein (z.B. Sikaflex)
2. Drücken Sie die Leuchte in das dafür vorgesehene Loch, Ø45mm.
3. Setzen Sie nun von der Rückseite her den Gummidichtungsring auf und dann die Plastikmutter.
4. Schrauben Sie die Mutter fest an, so das die Abdichtungsmasse auf der Vorderseite zwischen Licht und Fass herausgedrückt wird. Lösen Sie die Mutter wenn die Dichtungsmasse getrocknet ist um sicherzugehen, dass diese nicht zu hart angezogen ist.

Vorsicht! Bei zu festem Anziehen der Plastikmutter kann es dazu führen, dass der dünne Kragen oder die Lampe bersten. In so einem Fall gilt die Garantie nicht.

